

Bedienungsanleitung für BT 2GO

Vor Inbetriebnahme bitte sorgfältig lesen und aufbewahren!

Funktionsbeschreibung

Der Stereo-Ohrhörer BT 2GO ist kompatibel mit allen Bluetooth-fähigen Geräten wie Smartphone, Handy, PC oder anderen Musikquellen und verfügt über eine hervorragende Sprach- und Klangqualität.

Während Sie z.B. über Ihr Smartphone/Handy Musik genießen, können Sie einen eingehenden Anruf durch einfachen Tastendruck annehmen. Das Gleiche gilt, wenn Sie Musik über Ihren Bluetooth-fähigen Computer hören und über Skype® angewählt werden. Dank des eingebauten Hochleistungsmikrofons mit Echo- und Nebengeräuschunterdrückung wird eine hervorragende Sprachqualität erreicht.

Durch die kompakte und leichte Bauweise ist der BT 2GO sehr komfortabel zu tragen und passt zusammengelegt in jede Tasche.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Stereo-Ohrhörer BT 2GO dient zur Bereitstellung einer Audio-Funkverbindung nach dem Bluetooth-Standard zu einem Computer und anderen Bluetooth-fähigen Geräten, sowie die Bereitstellung einer Freisprechfunktion.

Ein Betrieb unter folgenden widrigen Umständen ist nicht zulässig:

Nässe oder zu hohe Luftfeuchtigkeit

- Staub und brennbare Gase, Dämpfe oder Lösungsmittel
- Gewitter bzw. Gewitterbedingungen wie starke elektrostatische Felder usw.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben führt zu Beschädigungen des Gerätes und ist ausserdem mit Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, etc. verbunden. Das Gerät darf nicht geändert bzw. umgebaut werden! Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten!

Sicherheitshinweise


- Tauchen Sie das Gerät nie in Flüssigkeiten und benutzen Sie es niemals in der Nähe von Wasser.
- Die Verwendung in feuchten Räumen und explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht gestattet und kann zu Fehlfunktionen oder Beschädigungen der angeschlossenen Geräte führen.
- Das Öffnen des Gerätes oder mechanische Beschädigung sind nicht zulässig.
- Eine zweckentfremdete Verwendung des Gerätes ist unzulässig.
- Setzen Sie das Gerät keiner großen Hitze aus.

Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Gerät unverzüglich außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Ein gefahrloser Betrieb ist nicht mehr anzunehmen, wenn das Gerät keine Funktion mehr zeigt, sichtbare Beschädigungen aufweist, bei Transportschäden und nach Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Gewährleistungsanspruch! Für Folgeschäden und bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!

Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise dieser Bedienungsanleitung beachten. Dieses Gerät ist CE-geprüft und erfüllt somit die erforderlichen europäischen und nationalen Anforderungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Bedienelemente

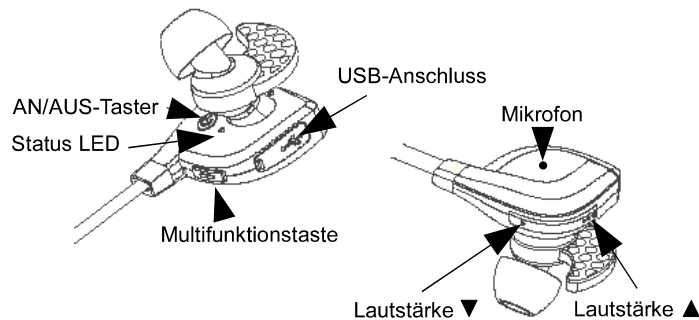

Verbindung zu einem Bluetooth®-fähigen Gerät

- Aktivieren Sie zuerst die Bluetooth®-Funktion in Ihrem Gerät. Anweisungen zur Aktivierung von Bluetooth® finden Sie im Handbuch Ihres Gerätes.
- Drücken Sie die **AN/AUS-Taste** des BT 2GO für ca. 5 Sek bis die **Status-LED** rot/grün blinkt und die Ansage „Power On“ zu hören ist.
- Wählen Sie im Bluetooth®-Menü Ihres Gerätes die Einstellung für ein aktives Gerät.
- Wählen Sie „**Dacom stereo**“, wenn dies im Menü aufgelistet wird.
- Geben Sie bei Aufforderung das Standardkennwort [0000] ein.
- Bei erfolgreicher Verbindung blinkt die **Status-LED** grün und es ertönt die Ansage „Your Headset ist connected“.

Um eine bestehende Bluetooth®-Verbindung wieder zu beenden und den BT 2GO abzuschalten, drücken Sie kurz auf die **AN/AUS-Taste**, die **Status-LED** leuchtet kurz rot und man hört die Ansage „Power off“.

Abspielen von Audio-Dateien über Bluetooth®

Stellen Sie die Wiedergabelautstärke an Ihrem Bluetooth®-fähigen Gerät auf einem mittleren Wert ein und stellen dann am BT 2GO die gewünschte Lautstärke ein. Zum Erhöhen der Lautstärke drücken Sie kurz die Lautstärketaste ▲ (•••), beim Erreichen der Höchstlautstärke ertönt ein Signalton. Zum Verringern der Lautstärke drücken Sie auf die Lautstärketaste ▼ (•).

Bei längerem Druck auf die Lautstärketaste ▲ (•••) wird zum nächsten Musikstück gesprungen, bei längerem Druck auf die Lautstärketaste ▼ (•) zum vorherigen Musikstück.

Um die Audio-Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie kurz auf die **Multifunktionstaste** am BT 2GO und die Wiedergabe wird auf Pause gestellt, ein erneuter Druck auf die Taste setzt die Wiedergabe fort.

Freisprechfunktion

- Wenn das Telefon klingelt wird die Musikwiedergabe unterbrochen und eine Signalmelodie ertönt, danach wird die Nummer des Anrufers (sofern sie übermittelt wird) auf Englisch angesagt.
- Drücken Sie kurz auf die **Multifunktionstaste** am BT 2GO oder die entsprechende Taste an Ihrem Mobiltelefon, um das Gespräch anzunehmen. Zum Abweisen des Anrufs drücken Sie die **Lautstärketaste** ▼ (•) für ca. 2 Sekunden.
- Zum Beenden des Telefongesprächs drücken Sie kurz auf die **Multifunktionstaste** am BT 2GO oder drücken Sie die entsprechende Taste an Ihrem Mobiltelefon.
- Zum Anrufen der zuletzt gewählten Nummer drücken Sie zweimal kurz die **Multifunktionstaste** am BT 2GO, es ertönt ein Signalton und Ihr Telefon startet den Anruf.

Laden des Akkus

Der im Ohrhörer eingebaute Lithium-Polymer Akku hat im Standby-Betrieb eine Laufzeit von ca. 100 Stunden und im Sprach/Musikbetrieb eine Laufzeit von 8 Stunden. Bei schwächer werdender Akkukapazität ertönt die Ansage: „Battery low“.

Zum Aufladen des Akkus verbinden Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel mit der Micro-USB-Buchse des BT 2GO und einer USB-Buchse Ihres Computers. Dazu ziehen Sie die Gummischutzkappe vom USB-Anschluss vorsichtig ab und stecken den Micro-USB-Stecker in die Buchse. Bei korrekter

Verbindung leuchtet die **Status-LED** rot. Sobald der Ladevorgang beendet ist, wechselt die Farbe von rot zu grün. Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden bei komplett entladem Akku.

Es besteht auch die Möglichkeit den Kopfhörer unabhängig von einem Computer aufzuladen. Im Fachhandel gibt es dafür verschiedene Netzteile und Spannungswandler. Sehr zu empfehlen ist der Universal-Gleichspannungswandler-Set **V 1005** von Profitec, da Sie mit diesem Set den Kopfhörer an einer Steckdose und im KFZ aufladen können.

Funkreichweite

Die Reichweite der Funkübertragung ist von vielen Faktoren abhängig. Im Idealfall sind bei freier Sicht bis zu 10m möglich. In geschlossenen Gebäuden kann sich die Reichweite durch Wände, Zimmerdecken oder Metallteile zwischen Sender und Empfänger deutlich reduzieren und die Audioübertragung verschlechtern.

Wartung und Entsorgung

Bis auf eine gelegentliche Reinigung ist das Gerät wartungsfrei. Zur Reinigung des Gerätes verwenden Sie ein sauberes, fusselfreies, antistatisches und trockenes Reinigungstuch. Verwenden Sie keine scheuernden, chemischen und lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel. Entsorgen Sie das unbrauchbar gewordene Gerät gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften.



Technische Daten:

Bluetooth Version	: 4.0 + EDR (A2DP, AVRCP, Headset, Freisprech-Profil, APT-X)
Funkreichweite	: ca. 10m im Freifeld
Frequenzbereich	: 2,40 - 2,48 GHz
Audiofrequenzbereich	: 20Hz-20kHz
Verzerrung	: ≤ 3%
Ausgangsleistung	: 3mV an 32 Ω
Empfindlichkeit	: 100-105 dB
Spannungsversorgung	: eingebauter Lithium-Polymer Akku, 3,6V / 65 mAh
Ladezeit	: ca. 2 Std.
Betriebszeit	: bis zu 8 Stunden sprechen/hören und bis zu 100 Stunden „Stand by“
Abmessungen	: 33,1 x 25 x 29,4mm
Gewicht	: 14g

Erklärung des Herstellers über Konformität

Die Firma Gunnar Holm-Petersen, Außenhandel GmbH & Co., Schierenberg 70, 22145 Hamburg erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt: **BT 2GO**

in der von ihr gelieferten Ausführung bei bestimmungsgemäßer Anwendung, gemäß den Bestimmungen der EU-Richtlinien mit folgenden harmonisierten Normen in der aktuellen Fassung übereinstimmen:

EN 300328 V1.7.1: 2006-10, EN 301489-1 V1.9.2: 2011, EN 301489-17 V2.2.1: 2012, EN 62479: 2010, EN 60950-1: 2006/A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011

Bei der Benutzung des Gerätes innerhalb der Europäischen Union bestehen keine territorialen Verwendungsbeschränkungen.

Mit freundlichen Grüßen



Michael Teetz
Geschäftsführer